


## 单股多股接线方法

(适用于太阳能组件及蓄电池线缆连接)


### 接线标准:

- 1、剥线长短适量
- 2、线缆缠绕均匀，无起包现象
- 3、线缆接头要紧实，防止虚接
- 4、恶劣环境在线缆连接完成后，需先缠绕生料带或者防水专用胶泥，防潮气、防氧化，然后再缠绕胶布。


### 接线示意图:

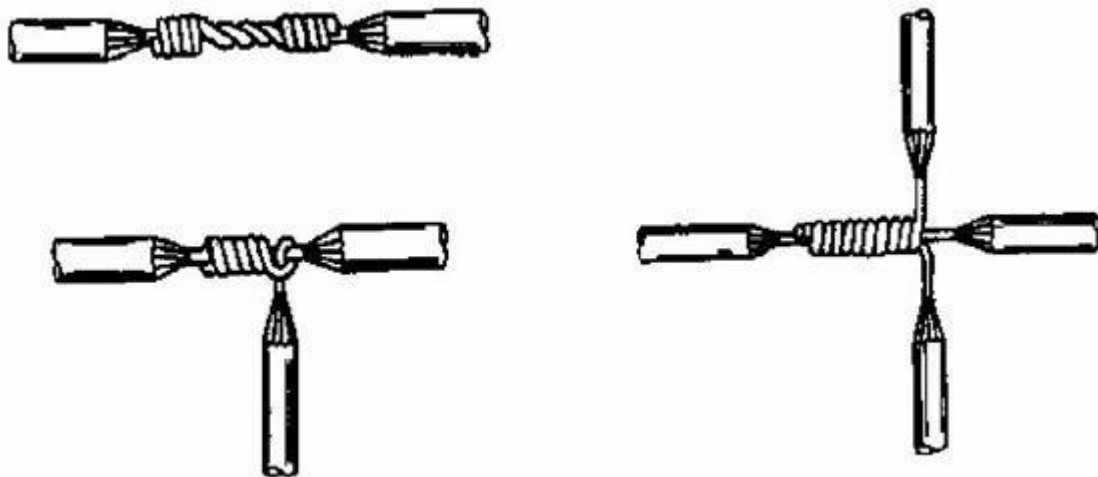

◀图 1> 单股线常见接头接法▶

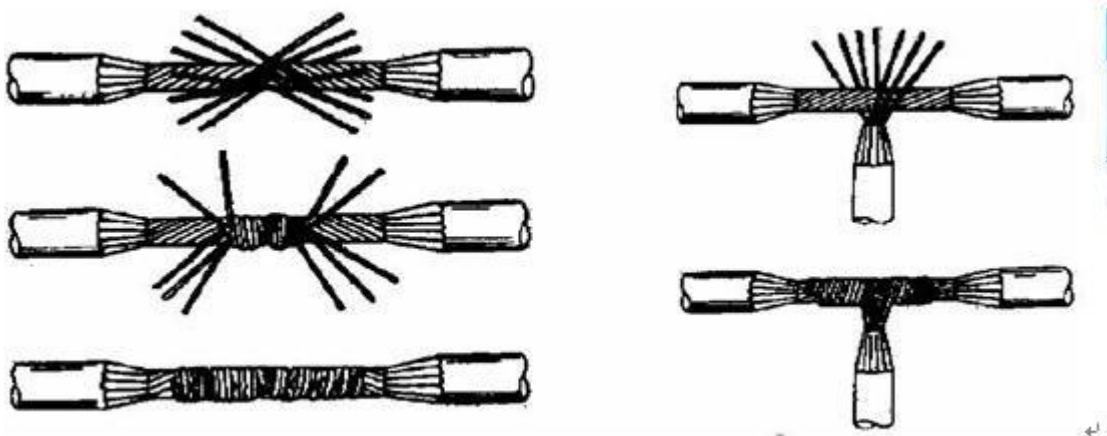

◀图 2> 多股线常见接头接法▶

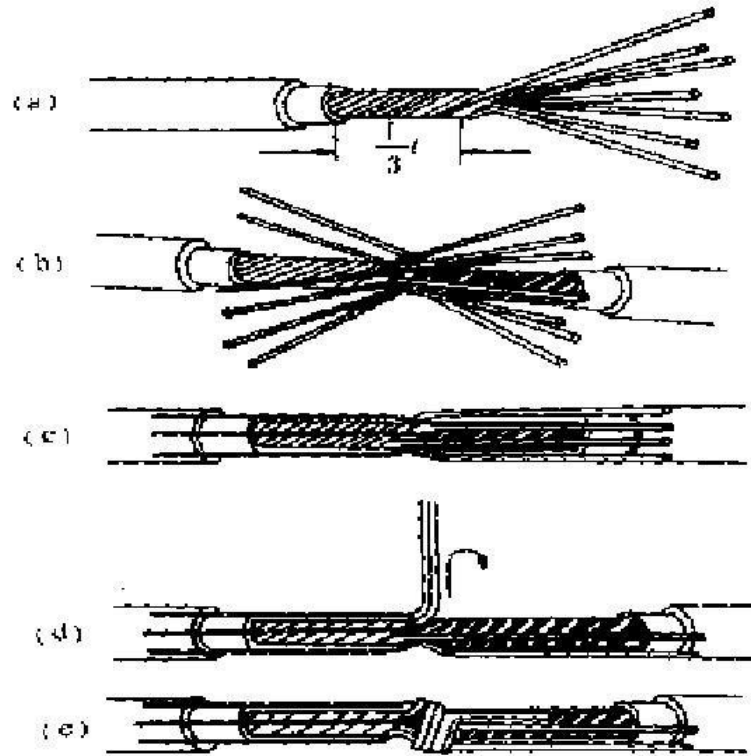

**CNAPV 中伏**  
专业源于专注 SINCE 1998